TOSEI

総合カタログ

真空パックのあらゆるニーズにお応えする、充実した機能とラインナップ。

東静電気株式会社

2012・11版

快適と最適。
真空包装をより充実させる製品群。

真空包装機 – 製品紹介 –

最適な機種の選び方

真空パックする品物の種類、大きさ、処理量に応じて最適な機種をお選びください。

(例)V-492Gの場合

チャンバー内寸法(幅×奥行×高さmm)	473×579×180
チャンバー容量(ℓ)	40(スペーサー有 32)
シール有効寸法(mm)	420
最大包装材寸法(横×縦mm)	400×600

チャンバー寸法図

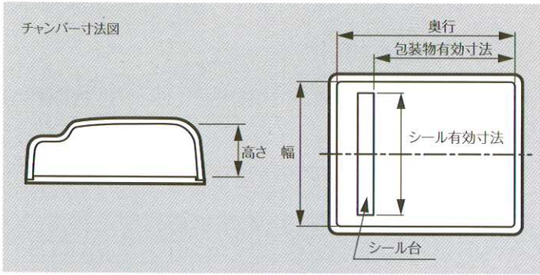

使いやすい操作パネル

液晶カラータッチパネルナビ※採用で、誰でも簡単操作

※V-282/382/482/492G対応

- コース設定を簡単に変更可能
- 真空時間(秒)と真空圧力(%)がワンタッチで切替可能
- 何処から見ても見やすいTFT液晶カラータッチパネル採用

運転画面

高性能マイコン搭載で簡単操作、高機能

※V-282/382/482/492G/2033/2024/2025 除く

- ワンタッチで誰でも簡単にコース選択
- センサー制御で真空度を微調整
- 自己診断機能でトラブルを早期発見

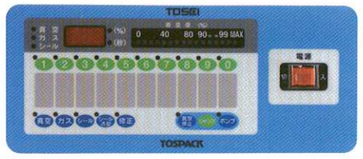

※写真はV-553G

卓上型 クリアドームシリーズ

ドーム型真空チャンバーを全面透明化。
使いやすさも衛生管理も徹底追求しました。

- クリアドームチャンバーで、包装中でもチャンバー内を確認可能。
- 庫内フラットタイプで掃除がしやすく、常に衛生的。
- 液晶カラータッチパネルナビ搭載で誰でも簡単操作。
- 液受トレイ採用で、万一液体が吹きこぼれても安心。

タッチパネルタイプ

卓上量産型

両サイドシール方式で左右同時にパック。

- ガス封入機能付。
- 両サイドシール方式で作業効率もアップ。

卓上傾斜型

多量の液体や粉末もらくらくパック。

卓上縦型

縦型だから液物・粉末らくらくパック。

- 透明大型アクリル窓だから、パック状態を見ながらの作業が可能。
- 包装材の大きさに合わせられるストッパー付きトレー内蔵。
- 庫内ステンレスで 錆に強い。

据置型

卓上型では入らない大きな包装物や、小袋の大量パックに最適。

- 各種エラー検出機能によりメンテナンスが容易。
- センサー制御で、真空度を自由に設定。
- 耐久性が高く、使いやすさも抜群。

据置量産型

右側が稼働中に
左側へ商品をセットできる
ダブルチャンバー方式
真空包装機。

- 大型包装物から小袋まで、生産効率を大幅にアップ。
- 各チャンバーにシール線を2本づつ搭載。
- 錆、汚れに強く、衛生的で耐久性にも優れたオールステンレス構造。

据置傾斜型

液体に強いチャンバー角度(20度)。

高機能なのにコンパクト、
省スペースがうれしい卓上タイプ。

卓上型 真空包装機 －仕様一覧－

卓上型 タッチパネルタイプ
クリアドームシリーズ

PSE適合品	V-282	V-382
チャンバー内寸法(幅×奥行×高さmm)	255×320×100	350×453×100
チャンバー容量(ℓ)	7	13(スペーサー使用時11)
シール有効寸法(mm)	220	310
最大包装材寸法(横×縦mm)	200×320	300×450
真空ポンプ(ℓ/min)(50/60Hz)	133/160	167/200
ガス封入装置機能	-	オプション
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
コンセント形状	2P-15(A)	2P-15(A)
定格消費電力(kW)(50/60Hz)	1.2/1.25	1.1/1.1
電動機容量(kW)(50/60Hz)	0.35/0.45	0.55/0.55
外形寸法(幅×奥行×高さ(チャンバーオープン時)mm)	318×478×375(576)	413×609×377(685)
製品質量(kg)	32	48
チャンバー寸法図(mm)		

卓上型 標準タイプ
クリアドームシリーズ

卓上傾斜型

卓上縦型

PSE適合品	V-280A	V-380G	V-307GⅡ	SV-300GⅡ
チャンバー内寸法(幅×奥行×高さmm)	255×320×100	350×453×100	330×430×130	354×100×430
チャンバー容量(ℓ)	7	13(スペーサー使用時11)	17	15
シール有効寸法(mm)	220	310	300(10mm巾)×2(上下)	310(10mm巾)×2(上下)
最大包装材寸法(横×縦mm)	200×320	300×450	300×400	310×430
真空ポンプ(ℓ/min)	133	167	167	167
ガス封入装置機能	-	標準装備 ノズル 2本	標準装備 ノズル 4本	標準装備 ノズル 4本
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
コンセント形状	2P-15(A)	2P-15(A)	2P-15(A)	2P-15(A)
定格消費電力(kW)	1.2	1.1	1.1	1.1
電動機容量(kW)	0.35	0.55	0.55	0.55
外形寸法(幅×奥行×高さ(チャンバーオープン時)mm)	318×456×375(576)	413×565×377(670)	390×635×460(730)	443×503(668※)×791
製品質量(kg)	31	48	60	70
チャンバー寸法図(mm)				

※ チャンバーオープン時奥行

卓上量産型

PSE適合品	V-482	V-492G	V-455G-1
チャンバー内寸法(幅×奥行×高さmm)	473×579×160	473×579×180	500×440×150
チャンバー容量(ℓ)	32(スペーサー使用時25)	40(スペーサー使用時32)	29(スペーサー使用時23)
シール有効寸法(mm)	420	420	400×2(左右)
最大包装材寸法(横×縦mm)	400×600	400×600	400×500
真空ポンプ(ℓ/min)(50/60Hz)	416/500	416/500	416/500
ガス封入装置機能	-	標準装備 ノズル 3本	標準装備 ノズル 左右3本
電源	AC200V 3相 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz
コンセント形状	3P接地·20(A)	3P接地·20(A)	3P接地·20(A)
定格消費電力(kW)(50/60Hz)	2.3	2.3	3.6
電動機容量(kW)(50/60Hz)	0.9/1.1	0.9/1.1	0.9 / 1.1
外形寸法(幅×奥行×高さ(チャンバーオープン時)mm)	540×740×450(790)	540×740×470(790)	583×563×470(730)
製品質量(kg)	75	76	81
チャンバー寸法図(mm)			

大きな包装物や、
小袋の大量パックに最適な据置タイプ。

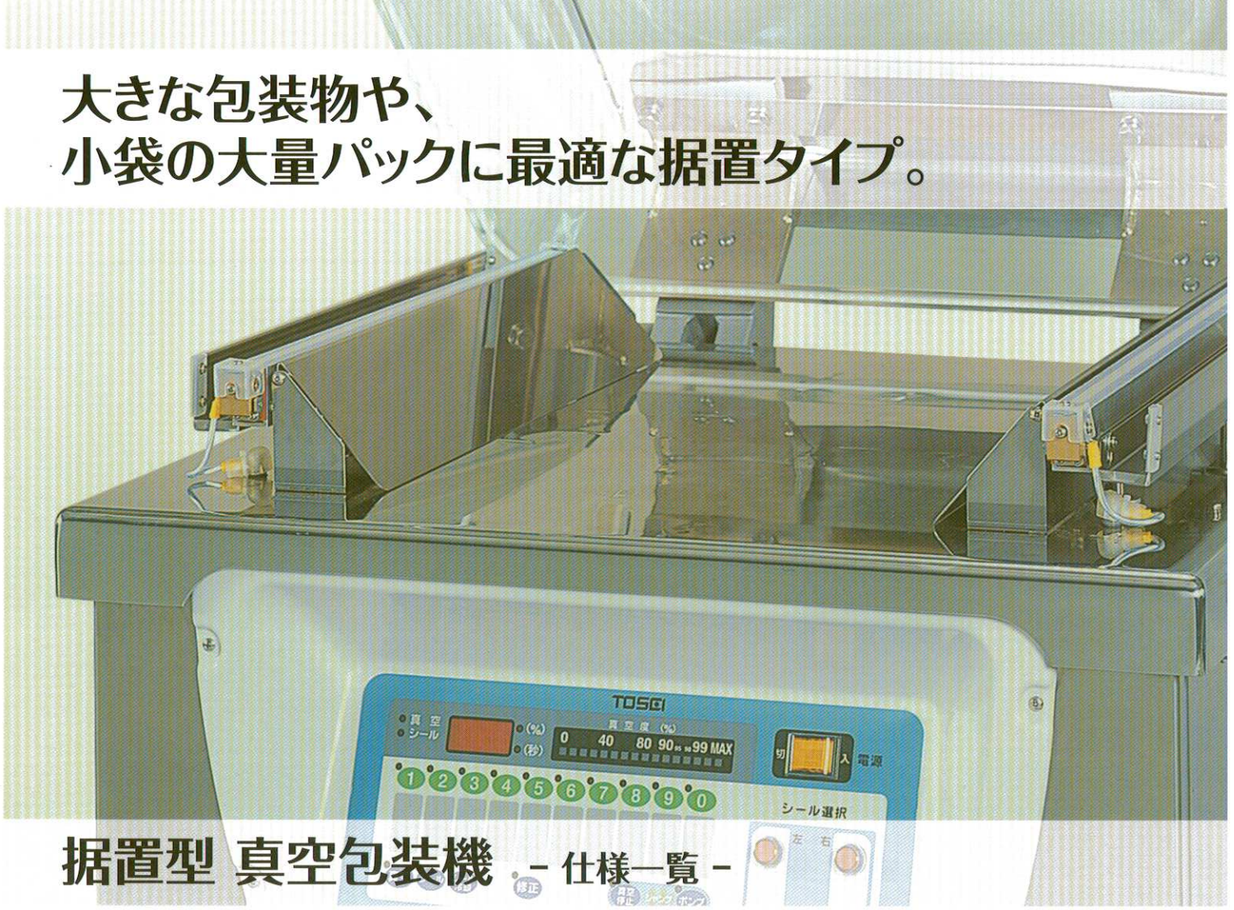

据置型 真空包装機 - 仕様一覧 -

据置型

PSE適合品

	V-553G	V-553-1	V-955	V-955-500
チャンバー内寸法(幅×奥行×高さmm)	617×642×220	696×664×180	1010×400×85	1010×560×90
チャンバー容量(ℓ)	68.1	58	33	50
シール有効寸法(mm)	550	550×2(左右)	900	900
最大包装材寸法(横×縦mm)	-	-	350	500
真空ポンプ(ℓ/min)	1050	1050	1050	1050
ガス封入装置機能	標準装備 ノズル 4本	オプション	オプション	オプション
電源	AC200V 3相 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz
コンセント形状	㊀㊁㊂ 3P接地-20(A)	㊀㊁㊂ 3P接地-30(A)	㊀㊁㊂ 3P接地-30(A)	㊀㊁㊂ 3P接地-30(A)
定格消費電力(kW)	3.3	4.5	5.0	5.0
電動機容量(kW)	2.2	2.2	2.2	2.2
外形寸法(幅×奥行×高さ(チャンバーオープン時)mm)	660×910×950(1395)	780×845×973(1404)	1062×596×947(1225)	1062×724×953(1370)
製品質量(kg)	210	231	200	240
チャンバー寸法図(mm)				

据置傾斜型

PSE適合品

	V-602GII
チャンバー内寸法(幅×奥行×高さmm)	622×440×130
チャンバー容量(ℓ)	34
シール有効寸法(mm)	600(14mm巾)×2(上下)
最大包装材寸法(横×縦mm)	-
真空ポンプ(ℓ/min)	400
ガス封入装置機能	標準装備 ノズル 8本
電源	AC200V 3相 50/60Hz
コンセント形状	㊀㊁㊂ 3P接地-30(A)
定格消費電力(kW)	4.5
電動機容量(kW)	1.1
外形寸法(幅×奥行×高さ(チャンバーオープン時)mm)	678×640×930(1214)
製品質量(kg)	130
チャンバー寸法図(mm)	

据置量産型

PSE適合品

	V-2033	V-2024	V-2025
チャンバー内寸法(幅×奥行×高さmm)	800×680×235	800×680×230	800×830×325
チャンバー容量(ℓ)	96	94	162
シール有効寸法(mm)	650×4本(ヒーター巾10mm)	650×4本(ヒーター巾10mm)	650×4本(ヒーター巾10mm)
シール間寸法(mm)	540	540	690
真空ポンプ(ℓ/min)	1667/2667(真空ポンプ別置)	1667/2667(真空ポンプ別置)	2667(真空ポンプ別置)
ガス封入装置機能	オプション	オプション	オプション
電源	AC200V 3相 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz
ブレーカー容量(A)	30/50	30/50	50
定格消費電力(kW)	3.1/8.5	3.1/8.5	8.5
電動機容量(kW)	3.1(1667ℓ/min)、5.5(2667ℓ/min)	3.1(1667ℓ/min)、5.5(2667ℓ/min)	5.5
外形寸法(幅×奥行×高さ(チャンバーオープン時)mm)	1756×1020×995(1272)	1756×1020×1040(1320)	1776×1150×1075(1355)
製品質量(kg)	360/480	370/490	510
チャンバー寸法図(mm)			

真空調理用加熱調理器　トスクッカー TT-351

cook V 真空調理

PSE適合品

予約タイマーを搭載しリニューアル
超精密な温度と時間の管理で、調理のマニュアル化を実現。

トスクッカーは、設定した調理データの温度と時間を厳密に管理します。湯煎式のため、スチームと比較して加熱むらもなく、食材に最も適した真空調理のマニュアル化を実現。誰もが簡単に、美味しい料理を提供することができます。

- 攪拌装置と電子センサーにより、温度誤差±0.5℃以内。
- 予約タイマーで早朝出勤の負担を軽減。
- 便利な水切りトレイの採用(取外し式)。
- オールステンレス、断熱ボディー。

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力(kW)	1.2
排水コック(A)	20
槽内寸法(幅×奥行×高さmm)	350×500×217
槽内最大水量(ℓ)	30
設定温度範囲(℃)	55~97
外形寸法(幅×奥行×高さmm)	400×719×456
製品質量(kg)	25

寸法図(mm)

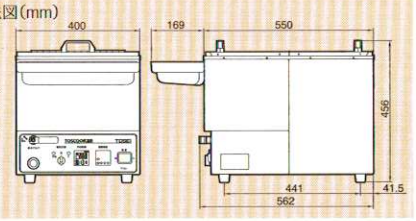

中芯温度計 (真空調理対応針状センサー付)

真空パックされた食材も、パックのまま中芯温度を的確に測定

- 真空調理メニューのレシピ化、マニュアル化の必需品。
- 針状センサーを刺すだけで、中芯温度を的確に測定。
- 測定範囲 0~100℃

※真空パック対応ムース(別売り)と合わせてご使用下さい。

オプション　真空専用フィルム　トスパック真空包装機に最も適合した真空専用フィルム

■多層チューブタイプ

あらゆる食品の真空保存、真空調理に最適。
低コスト、汎用タイプ。
★ボイル温度/95℃まで　★冷凍温度/-40℃まで

■ラミネート三方シール

土産・宅配・店頭販売等の商品をよりグレードアップ。
手で袋が切れるノッチ付き。
★ボイル温度/95℃まで　★冷凍温度/-40℃まで

主な特長

1.ナイロンとポリエチレンの3層構造で、酸素と湿気を完全に遮断。
2.耐熱性、耐寒性、耐油性に優れています。
3.「トスパック」推奨、抜群のシール性。
4.大小多数の規格サイズを取り揃えております。(規格外サイズのフィルムや印刷も特注にて承ります)
※その他、収縮タイプのシュリンクフィルム、工業関連対応フィルムも取り揃えております。

東静電気(株)本社・工場は ISO9001 ISO14001の認証を取得しています。
JQA-QMA14377
JQA-EM4216

⚠安全にお使いいただくために……

① ご使用の前に、取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。
② 配線工事は、電気工事有資格者の施工が義務づけられています。
接地工事は、D種接地工事(接地抵抗100Ω以下)を必ず施工してください。
③ 屋外で風雨にさらされる場所には設置しないでください。
機械が故障したり、感電や漏電による火災の恐れがあります。

※Gはガス封入装置付。ガスボンベのホース、コンセント等は各機種により異なります。
※本カタログ中の製品写真は、印刷の都合上、実際の色とは若干異なることがあります。
※掲載製品のデザインおよび仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。

TOSEI 東静電気株式会社

本社・工場	〒410-2325 静岡県伊豆の国市中島244	☎0558-76-2383
営業本部・東京支社	〒110-0014 台東区北上野2-6-4(上野竹内ビル7F)	☎03-5828-6751(代)
名古屋支店	〒465-0035 名古屋市名東区豊が丘58	☎052-772-3988(代)
大阪支店	〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-17-10	☎06-6338-9601(代)
九州支店	〒812-0007 福岡市博多区東比恵2-11-33	☎092-482-6613(代)

●ホームページのアドレス http://www.toseidenki.co.jp/
●Eメールのアドレス info@toseidenki.co.jp

●ご用命は下記の販売店へ

12.1.8000.TS176D-L